
TUPRESTIGE

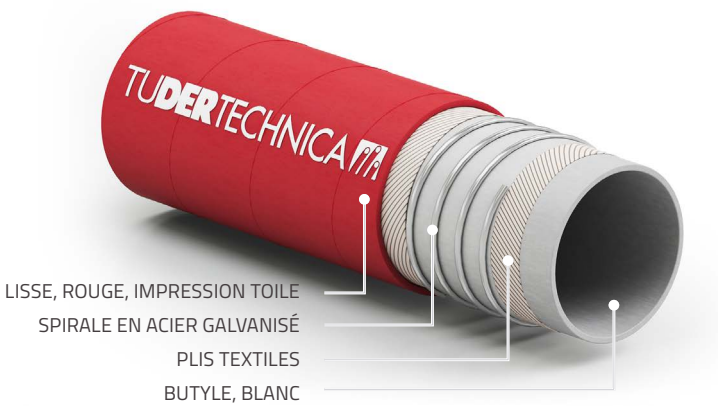

Tuyau en caoutchouc à bas degré de perméation pour l'aspiration et le refoulement d'une vaste gamme des produits alimentaires. Recommandé pour vins et liqueurs. Tuyau testé selon les principales normes relatives aux Matériaux en Contact avec les Denrées Alimentaires (MCDA/FCM – Reg. (CE) 1935/2004). Fabriqué selon les Règles BPF/GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température de service : -40°C / +120°C (-40°F / +248°F)
Norme : ISO 1307 pour les tolérances dimensionnelles

se référer aux directives pour le nettoyage et la désinfection sur le site Tudertechnica

GMP CE 2023/2006 · PHTHALATES REACH FREE · FDA · BfR · DM 21/03/1973 · CE 1935/2004 · MHLW 1959-2006 · RPSCQC No. 72 · ARRÊTÉ FRANÇAIS 05/08/2020

DESCRIPTION

Tube
BIIR, blanc, sans phtalates, testé en conformité avec 1907/2006/CE (REACH). Conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; REGULATION 1935/2004/CE; Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006; 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies; Arrêté du 05 août 2020.

Renforcement
plis textiles, spirale en acier galvanisé

Revêtement
lisse, rouge, impression toile. Résistant à l'abrasion, au vieillissement, à l'ozone

Marquage
TUDERTECHNICA TUPRESTIGE

Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Aspiration		Pression de service		Pression d'éclatement		Poids theorique		Rayon de courbure	
[mm]	*[in]*	*[mm]*	*[in]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[kg/mt]*	*[lbs/ft]*	*[mm]*	*[in]*
19	0,75	31	1,22	0,9	13	10	150	30	450	0,71	0,48	60	2,36
25	1,00	37	1,46	0,9	13	10	150	30	450	0,87	0,58	85	3,35
32	1,25	44	1,73	0,9	13	10	150	30	450	1,06	0,71	115	4,53
38	1,50	51	2,00	0,9	13	10	150	30	450	1,34	0,90	150	5,91
51	2,00	64	2,52	0,9	13	10	150	30	450	1,72	1,15	210	8,27
63,5	2,50	78,5	3,09	0,9	13	10	150	30	450	2,59	1,74	265	10,43
76	3,00	91	3,58	0,9	13	10	150	30	450	3,04	2,04	320	12,60
102	4,00	118	4,65	0,9	13	10	150	30	450	4,25	2,85	430	16,93

Les informations techniques sont données à une température ambiante (20°C). Autres diamètres, épaisseurs, couleurs du revêtement et pressions sur demande.

REV-2024-10-31