


TUBLUESTREAM epdm

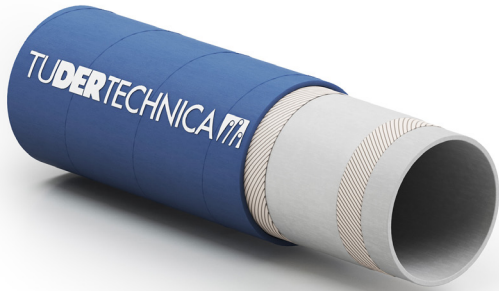

TEMPERATURBEREICH: -40°C / +164°C (-40°F / +327°F)

Der Temperaturbereich ist eng mit dem durchgeleiteten Medium, im Zusammenhang mit der Dauer, mit der Exposition und mit dem Betriebsdruck verbunden. Für eine längere Lebensdauer bitte nach Gebrauch entleeren.

NORMEN: Maßtoleranzen nach der ISO 1307



Beachten Sie bitte die Hinweise für die Reinigung und Desinfektion auf der TUDERTECHNICA.COM

Innendurchmesser		Aussendurchmesser		Betriebsdruck (164°C)		Betriebsdruck (95°C)		Platzdruck		Th. Gewicht		Biegeradien	
mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	bar	psi	kg/mt	lbs/ft	mm	in
10	0,39	20	0,79	6	90	20	300	60	900	0,29	0,19	-	-
13	0,50	23	0,91	6	90	20	300	60	900	0,35	0,23	-	-
16	0,63	26	1,02	6	90	20	300	60	900	0,41	0,27	-	-
19	0,75	31	1,22	6	90	20	300	60	900	0,60	0,40	-	-
25	1,00	39,5	1,56	6	90	20	300	60	900	0,93	0,62	-	-
32	1,25	46,5	1,83	6	90	20	300	60	900	1,16	0,78	-	-
38	1,50	54	2,13	6	90	20	300	60	900	1,47	0,98	-	-
51	2,00	68	2,68	6	90	20	300	60	900	2,03	1,36	-	-

Die o.g. Werte beziehen sich auf Umgebungstemperatur (20°C). Weitere NW, WS, BD/PD und Deckenfarben bei Nachfrage.

Druckschlauch mit Nahrungsmittelsubstrat für die Reinigung und Sterilisierung im Lebensmittelbereich mit Heißwasser und Dampf. Gemäß den GMP (Reg. (CE) 2023/2006) Vorschriften hergestellt.

SEELE

EPDM, weiß, phtalatenfrei, gemäß der 1907/2006/CE geprüft (REACH). Geprüft nach den wichtigsten Normen für Lebensmittelkontaktmaterialien. Entsprechend FDA 21 CFR 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; REGULATION 1935/2004/CE; Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006; 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies.

EINLAGEN

Synthetische Textileinlagen.

DECKE

Glatt, blau, geprickt und stoffgemustert. Abriebfest, alterungs- und ozonbeständig.