
TUPRESTIGE CRUSH RESISTANT

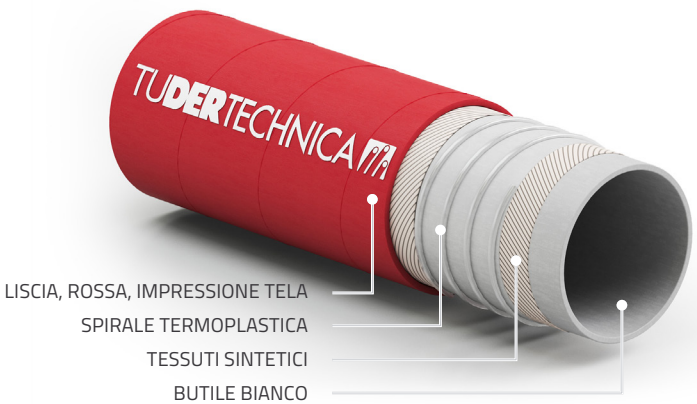

Tubo in gomma a basso grado di permeazione per aspirazione e mandata di una vasta gamma di prodotti. Consigliato per vini e liquori. Resistente allo schiacciamento. Tubo testato in accordo con le principali normative per i materiali in contatto con gli alimenti (MOCA – Reg. (CE) 1935/2004). Prodotto in conformità alla GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di impiego : -40°C / +120°C (-40°F / +248°F)
Norme : ISO 1307 per le tolleranze dimensionali

consultare le indicazioni per la pulizia e sanificazione sul sito Tudertechnica

GMP CE 2023/2006 · PHTHALATES REACH FREE · FDA · BfR · DM 21/03/1973 · CE 1935/2004 · MHLW 1959-2006 · RPSCQC No. 72 · ARRÊTÉ FRANÇAIS 05/08/2020

DESCRIZIONE

Sottostrato
BIIR, bianco, esente da ftalati, testato in accordo alla norma 1907/2006/CE (REACH). Conforme a FDA 21 CFR 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; REGULATION 1935/2004/CE; Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006; 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies; Arrêté du 05 août 2020.

Rinforzi
tessuti sintetici, spirale termoplastica incorporata nella parete del tubo

Copertura
liscia, rossa, superficie a impressione di tela. Resistente all'abrasione, all'invecchiamento ed all'ozono

Marcatura
TUDERTECHNICA TUPRESTIGE CRUSH RESISTANT

Diametro interno		Diametro esterno		Resistenza al vuoto		Pressione di esercizio		Pressione di scoppio		Peso teorico		Raggio di curvatura	
[mm]	*[in]*	*[mm]*	*[in]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[kg/mt]*	*[lbs/ft]*	*[mm]*	*[in]*
25	1,00	39	1,54	0,7	10	10	150	30	450	0,90	0,60	100	3,94
32	1,26	49	1,93	0,7	10	10	150	30	450	1,33	0,89	140	5,51
38	1,50	54	2,13	0,7	10	10	150	30	450	1,45	0,97	170	6,69
51	2,00	67	2,64	0,7	10	10	150	30	450	1,84	1,23	240	9,44
63,5	2,50	81,5	3,21	0,7	10	10	150	30	450	2,48	1,66	310	12,20
76	3,00	94	3,70	0,7	10	10	150	30	450	2,90	1,94	380	14,96

REV-2026-11-13

Dati riferiti a temperatura ambiente (20°C). Altri diametri, spessori di parete, colori di copertura e pressioni solo su specifica richiesta.